

智简之美 纯粹体验

SIMPLICITY

新一代 Prisma E 标准化低压成套分配电设备

Prisma E

产品商务目录 2024



Prisma G/GX



Prisma plus G



Prisma iPM



Prisma E

1998

Prisma 引进中国

2004

Prisma 重新发布

2009

Prisma iPM 全球上市

2017

Prisma E 发布上市

2018

Prisma 重装上市

早在上世纪 70 年代末，梅兰日兰旗下有个叫梅兰日兰阿尔卑斯的工厂，专业从事低压电气柜的设计，制造和布线。之后梅兰日兰阿尔卑斯工厂为了更好地与元器件部门合作，就开始优化整合梅兰日兰品牌的电气元件到他们自己的电气柜内，那个时候的产品就是 P6 --- 这是最早的，也就是现在我们叫的功能性配电柜的雏形。那个时代的远见卓识者开发了功能性能结构柜体，开启模块化组装的配电柜，就是这款产品 Prisma。

现在 Prisma E 继承传统的同时焕然一新，利用物联网、移动设备，云存储，分析和网络安全等方面的先进技术来迭代我们无处不在的新产品，具体包括了互联互通的产品到边缘控制，再到应用、分析与服务各个层面。

目录

简介与索引.....	2
------------	---

A

产品介绍	6
------------	---

B

行业应用	20
------------	----

C

安装尺寸	26
------------	----

D

智能配电	33
------------	----

E

进线和主配电系统

Okken



BlokSeT




BlokSeT 5000



BlokSeT MB



电流介于 630 和 6300A 之间

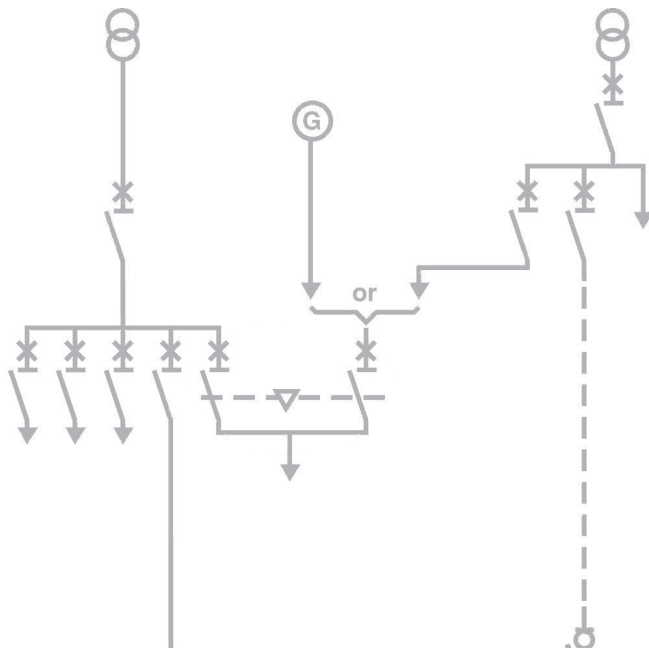

分配电系统

PrismaSeT



电流介于100和4000A之间

Prisma E



电流介于100和1000A之间


天朗

天翼

天翼 +



电流介于 40 和 250A 之间

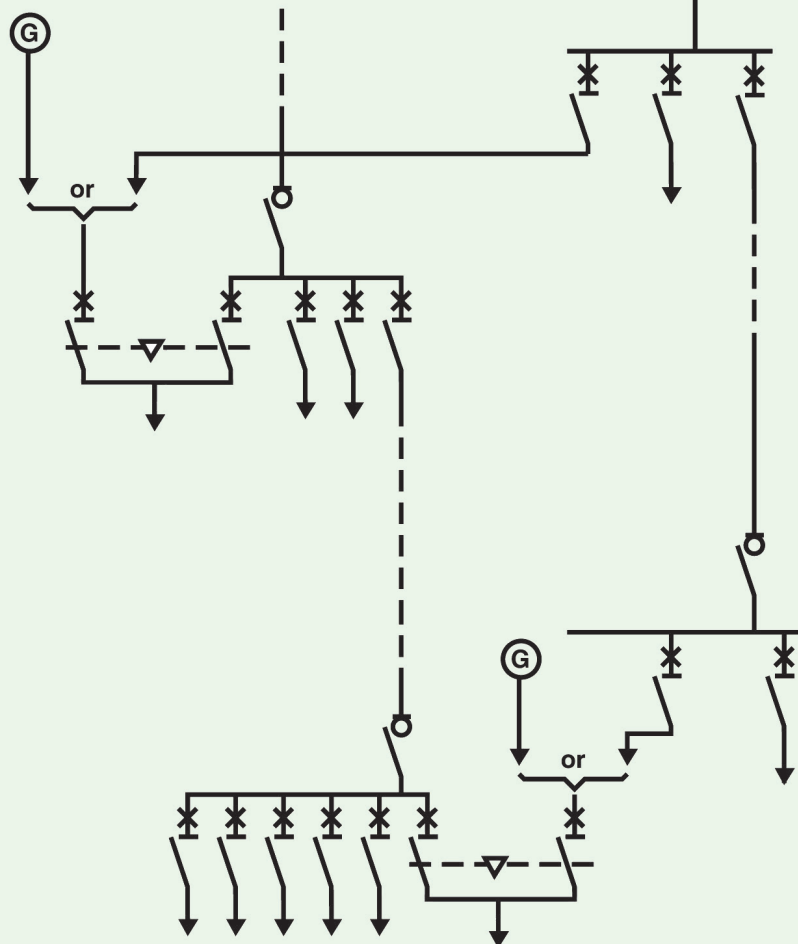



可靠保证人身、财产安全



有效控制项目周期和成本



提高系统运行的连续性



全面管理项目及用户信息



施耐德电气开发的一款融合了标准化应用理念的模数化、模块化、多用途低压配电箱。拥有业界领先的技术参数与产品性能，满足客户广泛的应用需求。

标准化的柜体设计

- 元件布置充分考虑了散热和电动力的承受要求
- 针对开关柜环境和不同应用，良好规划的电缆走线方式
- 经过多种设计验证试验
- 标准化备件满足维护、升级所需

模块化零件结构

- 菜单式结构件选择
- 灵活组合的拼装式柜体及组件结构
- 规范化简易的元件安装及配电模块

系统成套技术专家，更专业

- 了解元件所需的安装环境，为元件度身定制的应用方案
- 符合 IEC 61439 和 GB / T 7251 成套标准
- 源自施耐德电气数十年成套设计经验的 11 条设计验证：
 - 材料与零部件的强度设计验证
 - 防护等级设计验证
 - 电气间隙和爬电距离设计验证
 - 防护措施和保护电路有效性设计验证
 - 开关设备与元器件包容性设计验证
 - 内部电路和连接设计验证
 - 绝缘性能设计验证
 - 外部导体连接端子
 - 温升设计验证
 - 短路耐受强度设计验证
 - 机械操作设计验证

慧集数据，数字赋能

- 产品信息快速获取
- 随时随地查看资产设备信息
- 图纸文档及运维记录存储
- 维保服务更及时

千里眼 PC 网页端

登陆网址：logbook.fm.energymost.com

千里眼手机 APP 端

扫描二维码免费下载施耐德千里眼手机 APP



标准化柜体设计

柜体 灵活全面，以标准，应非标

- 9 模至 25 模只有在高度上不同，深度和宽度保持一致
- 29 模、33 模、36 模自带底座

功能单元 丰富的双电源方案，确保供电的连续性

- 前面板确保主动式安全防护
- 馈线功能单元在柜体的位置可以灵活互换

汇流排 专业设计，安全保证

- 由背部垂直排，水平排和连接排组成，灵活布线
- 经过试验验证，确保安全

柜门 方案丰富，便捷安装

- 实心门，透明门，对开门供选择



优美外观

- 外观采用 RAL7035 工业灰白色静电喷涂
- 施耐德电气低压成套家族统一外观绿色商标
- 平面形门锁包含立体的施耐德商标
- 透明玻璃门使内部布局与元器件状态清晰可见



Prisma E


Schneider
Electric

QR code 数字化入口

- 防伪验证，打击盗版保护权益
- 产品快速查询 GO2SE，了解产品特性
- 千里眼智联日志接入，提高运维效率
- 随时随地查看资产信息
- 厂商规范预防性维护指南
- 快速响应服务工单
- 有效降低停电风险



千里眼平台




产品型号常规标注推荐

Prisma E - M / D



产品型号完整标注推荐

Prisma E - M / D / W600 x H1100 x D236

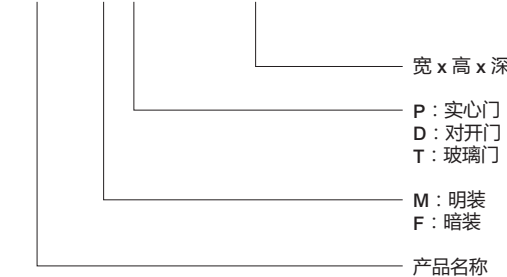


备注：Prisma E 后如字母无标注，默认为 M 明装，P 实心门。

技术参数										
电气特性										
最大额定电流 In(A) 明装		630A/1000A ⁽¹⁾								
暗装		160								
额定绝缘电压 Ui (V AC)		800								
额定工作电压 Ue (V AC)		400								
额定冲击耐受电压 Uimp (kV)		8								
频率 fn (Hz)		50 / 60								
最大额定短时耐受电流 Icw (kA/1s)		50								
最大额定峰值耐受电流 Ipk (kA)		105								
机械特性										
电缆进线		顶部 / 底部								
IP 等级	明装	30/31/40/41/54								
	暗装	30/40								
IK 等级		09 玻璃柜门 / 10 实心柜门								
尺寸 (mm)	模数	9	13	17	21	25	29	33	36 ⁽²⁾	
	明装高度	500	700	900	1100	1300	1650 (含底座)	1850 (含底座)	2000 (含底座)	
	暗装高度							无		
	明装深度	236 (实心门 透明门) / 250 (对开门)						306		506
	暗装深度	221						无		
	宽度	600 (IP 30/31/40/41/54) , 600+300 (IP 30/40)							800	
柜门	实心门 IP 30/31/40/41/54	有								
	对开门明装 IP 30/31/40/41	有					无			
	透明门 IP 30/31/40/41/54	有							无	
适用标准										
设计验证标准		GB / T 7251.1 和 GB / T 7251.2 ; IEC61439.1 和 IEC61439.2								
IP 标准		IEC60529								
空柜标准		GB/T 20641								
环境条件										
运行		室内								
最高海拔 (m)		2000								
环境平均温度 (°C)		35								
污染等级		3								
其他										
柜体材料		冷轧钢板								
外壳喷涂		静电喷涂的环氧树脂粉末								
颜色		RAL7035								

(1) 1000A 方案应用请联系授权业务支持团队或低压成套设备市场部。
(2) 明装柜高 2000mm (36 模) 仅适用于 630A~1000A 方案应用。

功能单元



该功能单元在 GB / T 7251.1 标准中的定义如下：

“它是成套设备的一部分，由完全相同功能的所有电气和机械部分组成，包括开关电器。”

每个元件都是配电柜一部分，包括：

- 用于设备安装的专用安装板
- 阻止直接接触带电部件的前面板
- 设备连接或配电解决方案


功能单元均为模块化设计，并经过优化，在柜内沿垂直方向依次排列。

系统包括了用于功能单元安装，供电和现场连接所需要的所有部件。

功能单元的部件根据元件的特性进行了设计和测试。

功能单元的设计保证了设备运行的可靠性和人员的安全性。

安装板



元件安装在安装板上。安装板占据的空间与设备尺寸相匹配，可实现柜内最优化的空间占有量。


额定电流在 630A/1000A 及以下的设备提供了各种类型的安装板：

- Compact NS
- Compact NSX
- Easycompact CVS
- 模块化元件
- 自动转换开关设备 32A 至 630A

安装板通过特殊设计的方形卡螺母和螺钉固定在壳体的立柱上，可从柜前直接安装，可保证外露的导电部件之间的电气连续性。

安装板上有用于拉紧电缆和辅助连接线的开槽。

模块化导轨



模块化导轨采用对称结构，由高强度铝合金材料制成。

导轨通过特殊设计的方形卡螺母和螺钉固定在壳体的立柱上，可确保裸露导电部件的电气连续性。


支架端头超出导轨边缘，可用于协助固定模块化元件。

不同类型的导轨：

- 固定式模块化导轨
- 可调式模块化导轨

导轨可配装元件、模数化配电模块、接触器、变压器、各种辅助设备和接线端、以及所有电缆走线附件 - 诸如电缆扎带和线槽支架、以及接地中性母排的支架。

前面板和预留空间

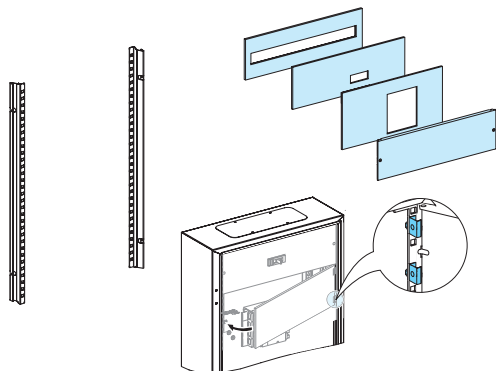

为了提高安全性，这些前面板仅允许操作人员接触元件的控制和设置部分，它能够确保实现 IPxxB 防护等级。

每种设备都带有各自的前面板，这些前面板带有匹配的开孔。



实心前面板能够覆盖预留区域。

前面板通过特殊设计的螺钉固定在前面板支架上，可以保证裸露导电部件的电气连续性。


前面板支架通过螺钉固定在壳体上，并允许用户通过拆卸前面板支架从而实现前面板的整体安装和拆卸。

特殊铰链能够便捷开启前面板，提高运维效率。

200A Multiclip 配电模块

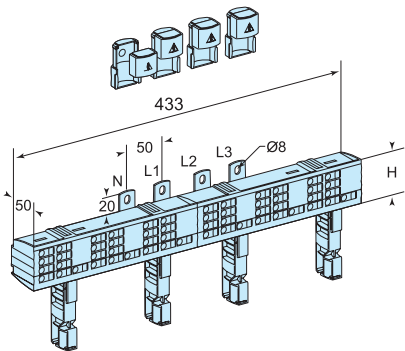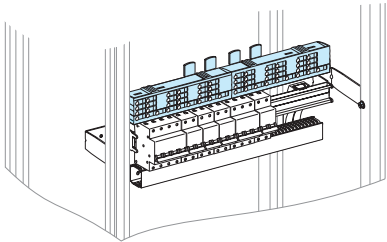

极数	H (mm)
2P	24
3P	44
4P	52

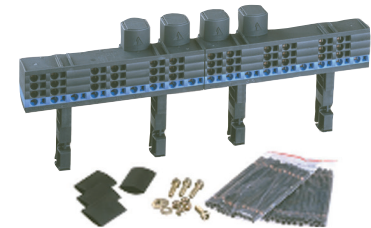

能够对各排模块化元件进行馈电。简单地将这种配电模块夹在每排元件上 / 下方的模块化导轨上，即可轻松地完成安装。该配电模块在设备安装前 / 后均可进行装配。

200A Multiclip 配电模块能够为您提供：

安全性

- 绝缘隔离了进线的端子
- 弹簧端子可以实现完美、而又可靠的连接
- 防止直接接触 (IPxxB)

灵活性

- 随时可以增加和移除微型断路器
- 轻松实现微型断路器的热插拔和在线调相功能

方便性

- 与所有类型微型断路器相兼容，可以混合所有型号的模块化元件
- 安装可以配合不同极数的微型断路器使用

电气特性

- 额定工作电流 $I_n=200A$
- 额定绝缘等级 $U_i = 750V$
- 脉冲耐受电压 $U_{imp} = 8kV$
- 短路耐受电流：不影响断路器级联

应用

- 上游取电连接 $50mm^2$ 带接线端子电缆或者软母排 $20 \times 3mm$
- 下游负载连接 1 根 $10mm^2$ 导线达到 $I_{max} = 50A$
- 每相有 12 个连接点，中性线有 18 个连接点


包装

- 2 包长度 100mm 预剥绝缘层的 $10mm^2$ 导线
- 进线端子螺丝，端子罩和热缩管

标准


- 产品符合 GB14048.7 / IEC60947 - 7

弹簧接线端子

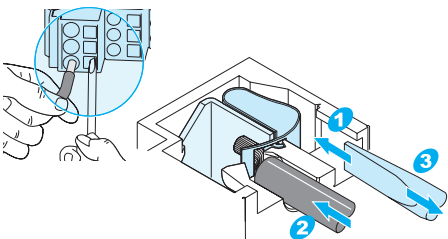


- 出线电路从前方连接到弹簧端子。接触压力根据导线的尺寸自动调整，不受操作者的影响
- 触点不受振动和温度变化的影响


明装 IP30/40




明装 IP30 箱体




明装 IP31/41




明装 IP31 箱体




暗装 IP30/40



暗装 IP30 箱体




明装 IP54




明装 IP54 箱体



一体化安装板⁽⁵⁾
前面板支架⁽¹⁾




一体化安装板
前面板支架⁽¹⁾



一体化安装板⁽⁵⁾
前面板支架⁽¹⁾



平板门或透明门或对开门⁽²⁾



密封条



明装 IP40

明装 IP41


暗装门框

平板门或透明门


密封条



门锁和商标




平板门或透明门






密封条



门锁和商标或锁杆件⁽⁴⁾



- (1) 当选用前面板方案时，需选择前面板支架。
 (2) 9 模至 25 模有对开门选项，对开门分为左开门和右开门，不可互换安装
 (3) IP30/31/40/41 明装，29 模、33 模、36 模需要锁杆件。
 (4) IP54 明装，17 模~36 模需要锁杆件。
 (5) 29 模至 36 模不需要一体化安装板。

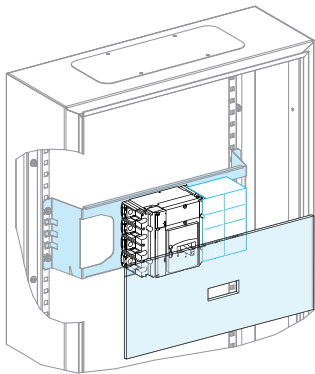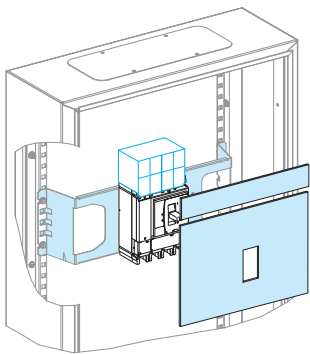

塑壳断路器

垂直安装				
断路器	连接方式	安装方式	每行可安装元件数量	垂直模数 (1 模 = 50mm)
NS630b/800/1000 ⁽¹⁾	电缆	V	1(3/4P)	13
	垂直铜排	V	1(3/4P)	11
NSX630 CVS630	电缆	V	1(3/4P)	14
	垂直铜排	V	1(3/4P)	11
NSX400 CVS400	电缆	V	1(3/4P)	11
	垂直铜排	V	1(3/4P)	10
NSX250 CVS250	电缆	V	3 x 4P 或 4 x 3P	9
		V	4 x 4P 或 5 x 3P ⁽¹⁾	11
	垂直铜排	V	3 x 4P 或 4 x 3P	9
		V	4 x 4P 或 5 x 3P ⁽¹⁾	11
NSX100/160 CVS100/160	电缆	V	3 x 4P 或 4 x 3P	7
		V	4 x 4P 或 5 x 3P ⁽¹⁾	9
	垂直铜排	V	3 x 4P 或 4 x 3P	9
		V	4 x 4P 或 5 x 3P ⁽¹⁾	11

(1) 仅适用于 36M 落地柜。




水平安装				
断路器	连接方式	安装方式	每行可安装元件数量	垂直模数 (1 模 = 50mm)
NSX630 CVS630	水平铜排	H	1(3P)	7
		H	1(4P)	8
NSX400 CVS400	水平铜排	H	1(3P)	7
		H	1(4P)	8
NSX250 CVS250	电缆	H	1	8
NSX100/160 CVS100/160	电缆	H	1	5

Compact NSX 100m/160m

垂直安装				
断路器	连接方式	安装方式	每行可安装元件数量	垂直模数 (1 模 = 50mm)
NSX 100m/160m	电缆	垂直	4 x 4P 或 5 x 3P	7
	电缆	垂直	3 x 4P 或 5 x 3P	11

B

B



自动转换开关设备

在转换开关设备的下游预留了 3 模空间，包含了出线接线和控制单元的安装，控制单元的安装开孔尺寸请参考 WTS/WATSN/WATSG 系列样本。

垂直安装				
双电源	控制单元型号	连接方式	极数 (P)	垂直模数 (1 模 = 50mm)
WATSN-63 CB iC65	A/B/D	电缆	2/3/4P	8
WATSN-(100~250) CB NSX F/N/H	A/B/D	电缆	3P	10
			4P	10
WATSN-(100~250) CB NSX F/N/H	B	电缆	3P	10
WATSN-100 PC	A/H/R/M	电缆	2/3/4P	8
WATSN-160 PC	A/H/R/M	电缆	2/3/4P	8
WATSN-250 PC	A/H/R/M	电缆	2P	10
WATSN-250 PC	A/H/R/M	电缆	3P	10
WATSN-250 PC ⁽¹⁾	A/H/R/M	电缆	4P	11
WATSN-630 PC ⁽¹⁾	A/H/R/M	电缆	3/4P	11

(1) 仅适用于 36M 落地柜。

垂直安装				
双电源	控制单元型号	连接方式	极数 (P)	垂直模数 (1 模 = 50mm)
WTS 32/63	A/B/D/H	电缆	3/4P	8
WTS 100/160	A/B/D/H	电缆	3/4P	8
WTS 250 ⁽¹⁾	A/B/D/H	电缆	3/4P	10
TransferPact WTS 63	D	电缆	2/3/4P	8
TransferPact WTS 160	D	电缆	3/4P	8
TransferPact WTS 250 ⁽¹⁾	D	电缆	3/4P	10
TransferPact WTS 630 ⁽²⁾	D	电缆	2/3/4P	11



(1) 仅适用于 29 & 33M 落地柜。

(2) 仅适用于 36M 落地柜。

垂直安装				
双电源	控制单元型号	连接方式	极数 (P)	垂直模数 (1 模 = 50mm)
WATSG 100 ⁽¹⁾	A/H	电缆	3/4P	8
WATSG 160 ⁽¹⁾	A/H	电缆	3/4P	8
WATSG 250 ⁽²⁾	A/H	电缆	3/4P	10

(1) 具体额定电流和尺寸参考 WATSG 产品目录。

(2) 仅适用于 29 & 33M 落地柜。



模块化元件

垂直安装				
断路器	每行可安装元件数量	连接方式	极数 (P)	垂直模数 (1 模 = 50mm)
Acti9 < 40A	48 x 9mm	电缆	1/2/3/4P	3
Acti9 ≥ 40A	48 x 9mm	电缆	1/2/3/4P	4
Acti9 ≤ 63A	48 x 9mm	Multiclip	2P	4
			3P	4
			4P	4
NG125 C120	48 x 9mm	电缆	1/2/3/4P	5
Acti9 < 40A ⁽¹⁾	70 x 9mm	电缆	1/2/3/4P	3
Acti9 ≥ 40A ⁽¹⁾	70 x 9mm	电缆	1/2/3/4P	4
Acti9 ≤ 63A ⁽¹⁾	70 x 9mm	Multiclip	2P	4
			3P	4
			4P	4
NG125 C120 ⁽¹⁾	70 x 9mm	电缆	1/2/3/4P	5

(1) 仅适用于 36M 落地柜。

模块化元件 INS40~160A



垂直安装				
隔离开关	每行可安装元件数量	连接方式	极数 (P)	垂直模数 (1 模 = 50mm)
INS 40/63/80	48x9mm	电缆	3/4P	4
INS 100/125/160	48x9mm	电缆	3/4P	5
INS 40/63/80 ⁽¹⁾	70x9mm	电缆	3/4P	4
INS 100/125/160 ⁽¹⁾	70x9mm	电缆	3/4P	5

(1) 仅适用于 36M 落地柜。

B



水泵起动控制方案

P (kW)	In (A) 415V	Iq (kA)	断路器	接触器	热继电器	中间继电器及 微断	电缆规格 (mm ²)	模数
11	22	70	GV2L22	LC1D32...C	LRD35	3 x RXM4A + 2 x C65	2 x 6	9M





风机起动控制方案

P (kW)	In (A) 415V	Iq (kA)	断路器	接触器	热继电器	中间继电器及 微断	电缆规格 (mm ²)	模数
22	41	100	NSX100	2 x LC1D65A...C	LRD350C	3 x RXM4A + 2 x C65	25	13M





星三角起动控制方案

P (kW)	In (A) 415V	Iq (kA)	断路器	接触器	热继电器	中间继电器及 微断	电缆规格 (mm ²)	模数
110	195	100	NSX250	1 x LC1D80 2 x LC1D150	LRD482C	3 x RXM4A + 2 x C65	2 x 50	17M

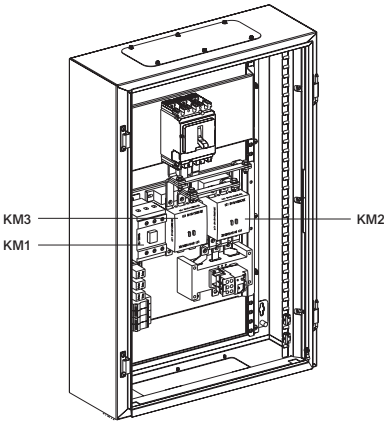

90kW 软起动方案

功率 (kW) (1)	电流 (A)	断路器	接触器	旁路接触器	软启动器	电抗器型号	熔断器	熔断电流 (A)	电缆截面积 (mm²)	模数
90 (标准 负载)	160	NSX250	LC1D205C	LC1D205C	ATS480C17Y	VZ1L250U100T	DF430400	400	95	29M

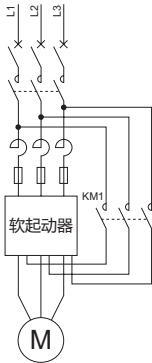
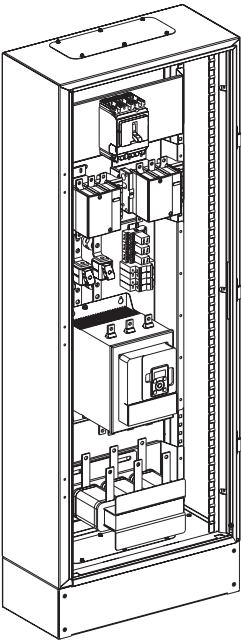


B

注：(1) 90kW 软起动方案不提供前面板。

132kW 软起动方案


功率 (kW)	电流 (A)	断路器	接触器	旁路接触器	软启动器	电抗器型号	熔断器	熔断电流 (A)	电缆截面积 (mm²)	模数
132 (重载)	230	NSX400	LC1D300C	LC1D300C	ATS480C25Y	VZ1L250U100T	DF431700	700	185	36M

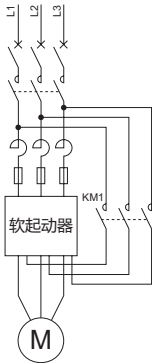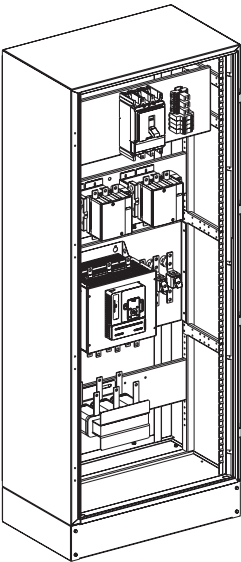

45kW 变频控制方案

功率 (kW) (1)	电流 (A)	断路器	接触器	变频器型号	电缆横截面积 (mm²)	风扇	格栅 1	格栅 2	模数
45	80	NSX100	LC1D115	ATV930D45N4	35	NSYCVF300M	NSYCAG223LPF	NSYCAG291LPF	36M


B

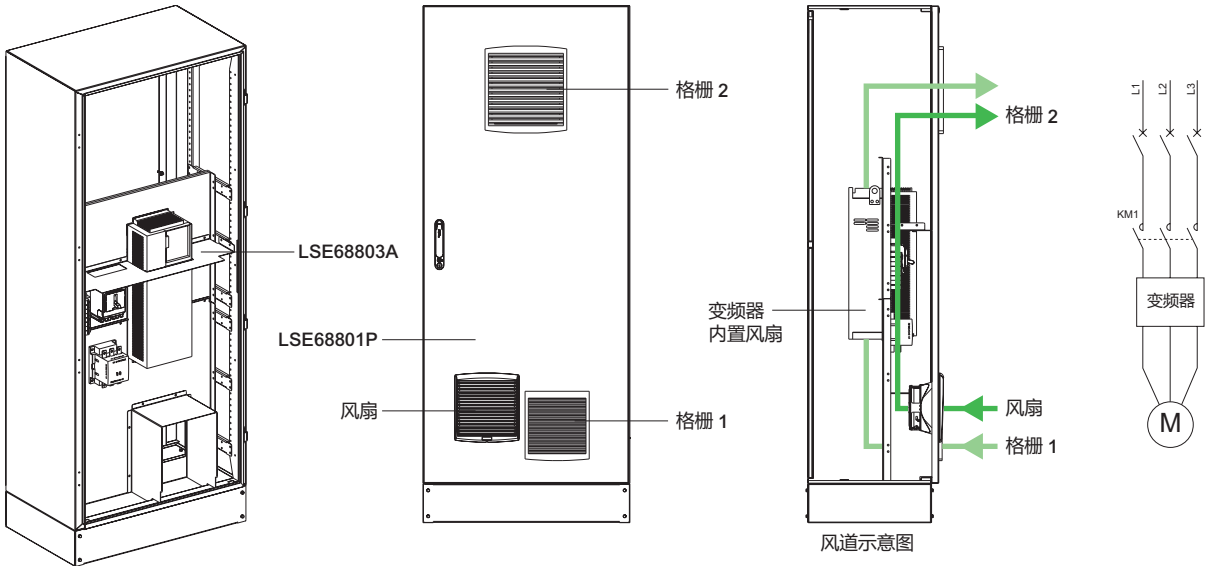

元件类型	型号	开孔尺寸	通风量	过滤效率
风扇	NSYCVF300M	223x223	231m³/h (136CFM)	/
格栅	NSYCAG223LPF	291x291	/	88%
	NSYCAG291LPF	291x291	/	88%


注：(1) 45kW 变频控制方案不提供前面板。
(2) 具体装配信息请参考装配图 PME2012202。

630A 以下水平铜排方案

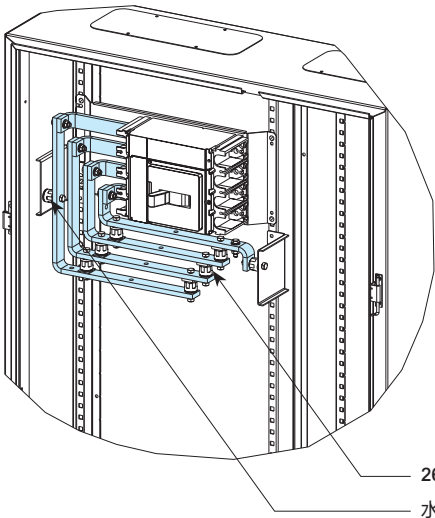

26mm 绝缘子
水平母排支架

进线水平排	
进线开关	垂直排规格 (mm)
NSX/CVS630	30 x 10
NSX/CVS400	30 x 6

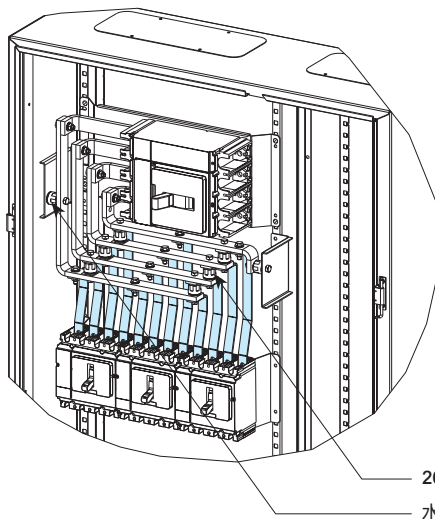


26mm 绝缘子
水平母排支架

进线垂直排			
进线开关	刚性铜排规格 (mm)	软铜排规格 (mm)	电缆规格 (mm ²)
NSX100	20 x 3	20 x 3	35
NSX160	20 x 3	20 x 3	95
NSX250	20 x 3	20 x 3	120
NSX 100m	15 x 5	15 x 5	50
NSX 160m	15 x 5	15 x 5	95


B

B

630A 以下垂直铜排方案

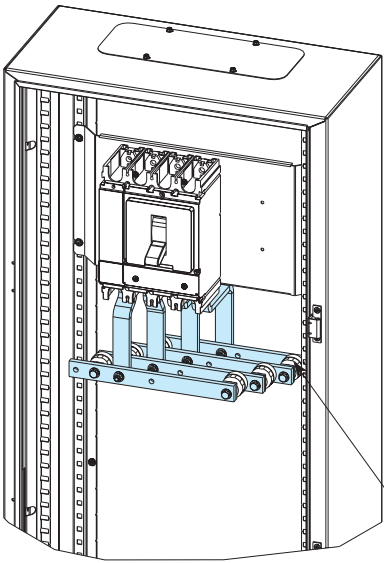


进线垂直排	
进线开关	垂直排规格 (mm)
NSX/CVS630	30 x 10
NSX/CVS400	30 x 6

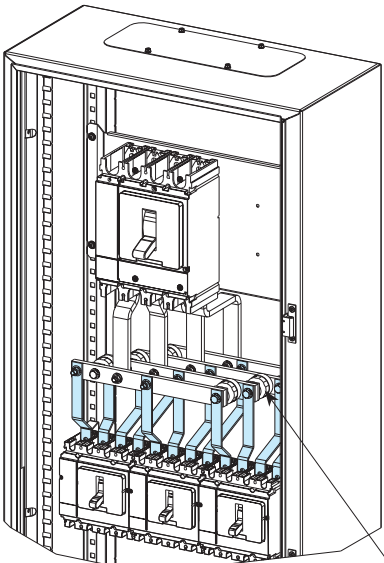

连接排			
进线开关	刚性铜排规格 (mm)	软铜排规格 (mm)	电缆规格 (mm ²)
NSX100	20 x 3	20 x 3	35
NSX160	20 x 3	20 x 3	95
NSX250	20 x 3	20 x 3	120
NSX 100m	15 x 5	15 x 5	50
NSX 160m	15 x 5	15 x 5	95


630A~1000A 铜排方案

进线水平排	
进线开关	垂直排规格 (mm)
NS630b	50 x 6
NS800	50 x 10
NS1000	2b x 50 x 6

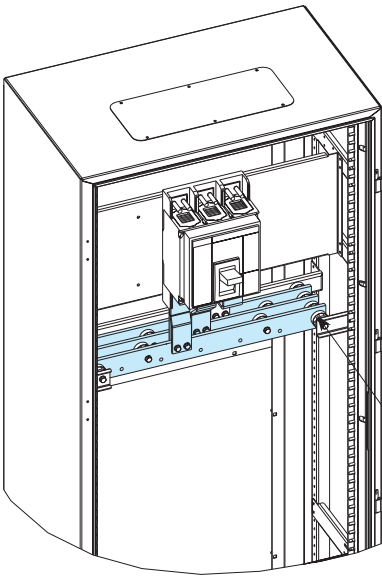

35mm 绝缘子

进线垂直排			
进线开关	刚性铜排规格 (mm)	软铜排规格 (mm)	电缆规格 (mm ²)
NSX100	20 x 3	20 x 3	35
NSX160	20 x 3	20 x 3	95
NSX250	20 x 3	20 x 3	120

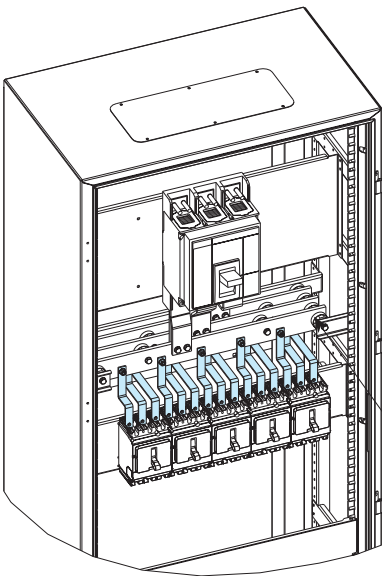


35mm 绝缘子

B


提高设备可靠性

C

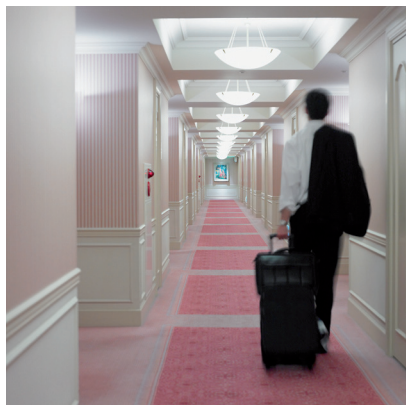

Prisma E结合施耐德电气元件组成完整的配电系统解决方案，充分发挥元件功能，满足客户对安全，可靠，耐用，美观的需求。施耐德理解客户和行业需求及其差异性，并且充分考虑客户利益，为相关行业量身定制了配电系统解决方案，广泛适用于工业、基础设施、公用及商用建筑等众多领域。

★ 普通照明箱（盘）- 楼控接点控制

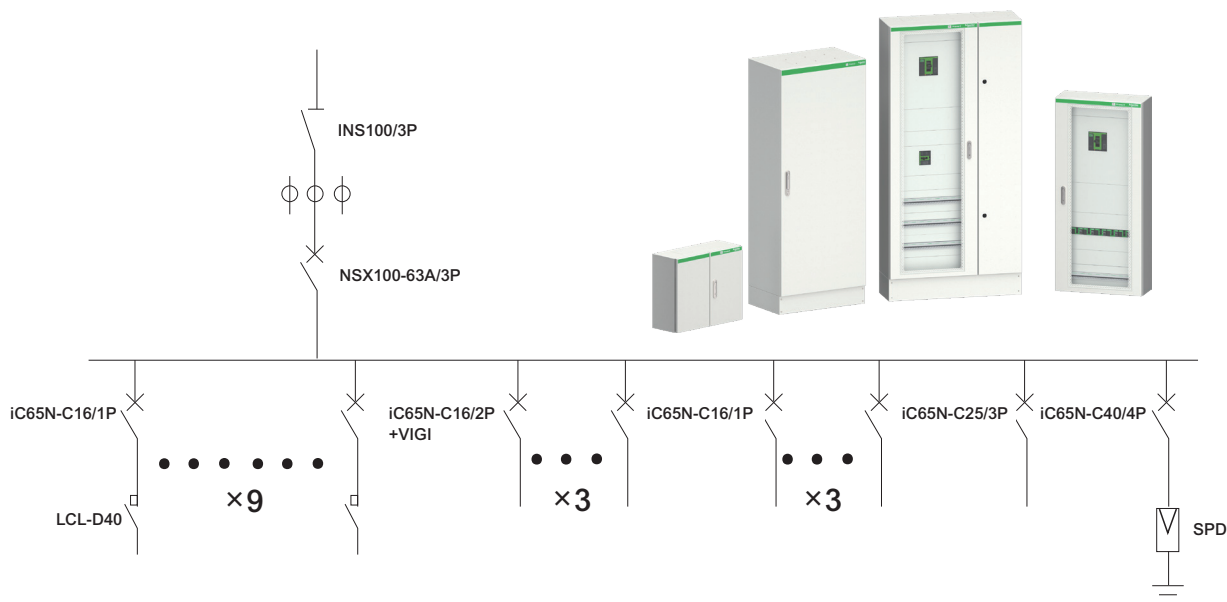

Prisma E - W600×H1300×D236 - 实心门/玻璃门

Prisma E - W600×H1850×D306 - 实心门/玻璃门

Prisma E - W600×H1300×D250 - 对开门


Prisma E - W800×H2000×D506 - 实心门




应用场合

- 酒店，餐馆，大型娱乐中心，度假村
- 办公楼（行政大楼，写字楼，银行，邮局，工厂办公楼）
- 商场，购物中心，超市
- 物流中心
- 工业厂房

★ 应急照明箱-带控制模块

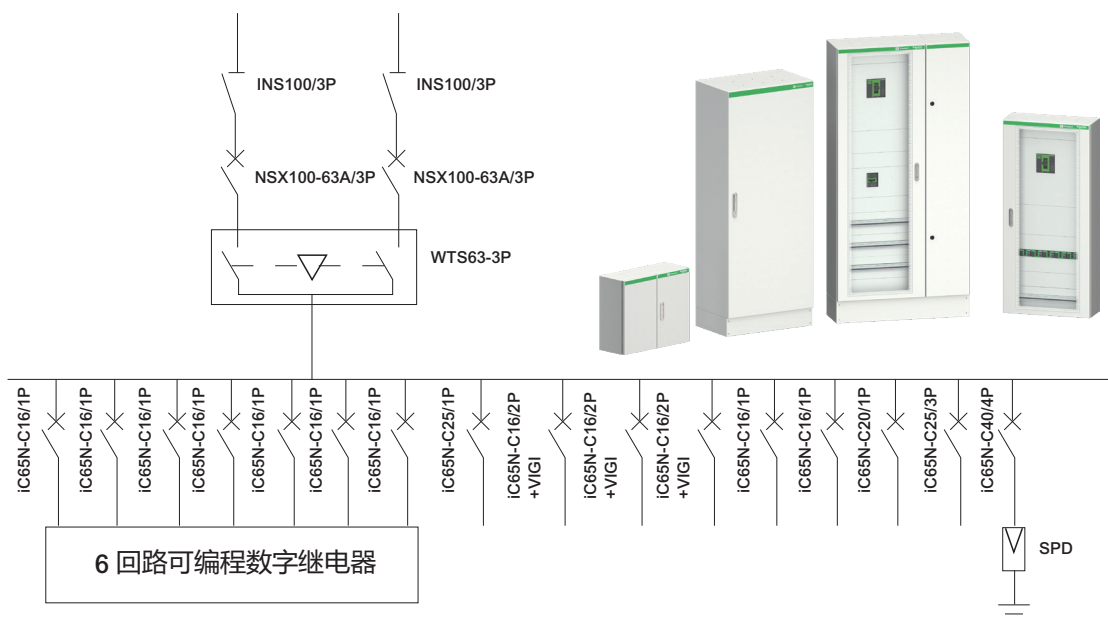

Prisma E - W600×H1300×D236 - 实心门/玻璃门
 Prisma E - W600×H1850×D306 - 实心门/玻璃门
 Prisma E - W600×H1300×D250 - 对开门
 Prisma E - W800×H2000×D506 - 实心门

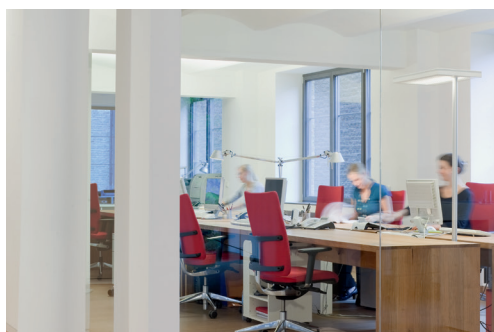


应用场合

- 办文化设施（博物馆，影剧院，图书馆，展览馆，游乐园，公园）
- 科学教育设施（学校，科研部门）
- 体育设施（体育场、馆）



★ 数据中心解决方案

普通照明配电箱典型方案-W600×H900×D236 IP30 玻璃门 明装

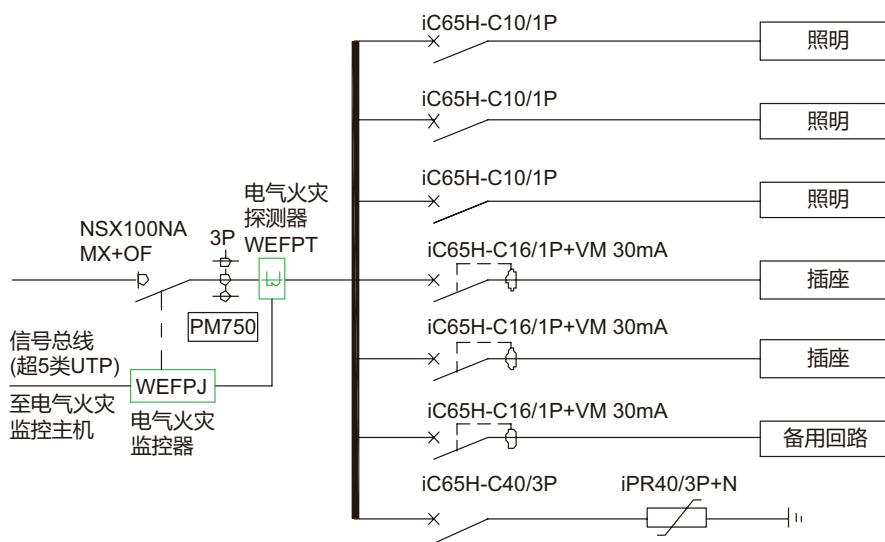



通常数据中心的照明为长明，且不设采光窗，不吊顶，但机房作业精度要求又很高。因此，除了考虑电能计量控制达到高效使用目的，还需确保照明的连续性。



图例中，电源进线选用的**NSX NA**系列负荷开关(也可根据设计选用施耐德万高的双电源系列)，检修时可在电源侧有明显断点。**NSX NA**系列负荷开关可以加装**MX**分励线圈，以便在火灾情况下，通过远程分断普通照明回路。另外，也可在进线处配置**PM9C**电力仪表，实时测量电能消耗，发现节能机会。同时监控相关电气参数，帮助及时发现故障。

箱内一般需设置电气火灾监控系统，可以选用施耐德万高**WEFP**系列电气火灾探测器和监控单元。



照明的控制宜分区、分路集中控制，可选用施耐德**C-Bus**智能控制灯光控制系统，既能现场多处控制，又能集中统一管理。

普通照明配电箱

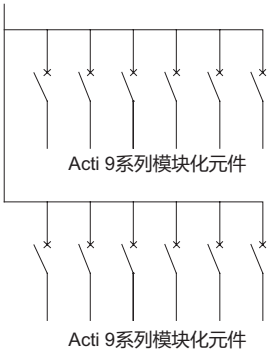

方案号	1	
型号	Prisma E_9M	
图例	单线图	柜面布置图
普通照明配电箱		
主要元件	Acti 9 系列断路器，隔离开关，导轨插座，电涌保护器，测量元件，控制元件等模块化元件	40A 以下 3M，40A 以上 4M
柜体尺寸 HxWxD(mm)	500 x 600 x 236	
备注	模块化元件每排有效安装宽度 48 x 9mm	

方案号	2	
型号	Prisma E_13M	
图例	单线图	柜面布置图
普通照明配电箱		
主要元件	NSX100/160 Acti 9 系列断路器，隔离开关，导轨插座，电涌保护器，测量元件，控制元件等模块化元件	5M 40A 以下 3M，40A 以上 4M
柜体尺寸 HxWxD(mm)	700 x 600 x 236	
备注	模块化元件每排有效安装宽度 48 x 9mm	



空调动力配电箱

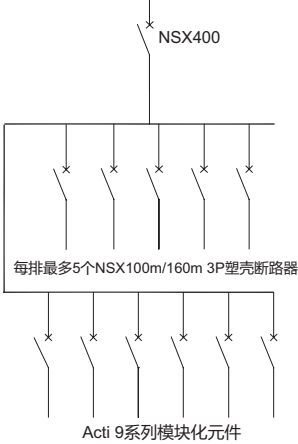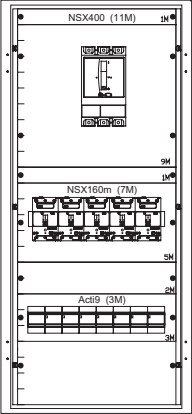方案号	3	
型号	Prisma E_25M	
图例	单线图	柜面布置图
空调动力配电箱		
主要元件	NSX400	11M
	NSXm	7M
	Acti 9 系列断路器，隔离开关，导轨插座，电涌保护器，测量元件，控制元件等模块化元件	40A 以下 3M，40A 以上 4M
柜体尺寸 HxWxD(mm)	1300 x 600 x 236	
备注	模块化元件每排有效安装宽度 48 x 9mm。 每排最多可垂直安装 5 个 3P 或 4 个 4P NSX100m/160m 断路器	



应急照明配电箱

方案号	4	
型号	Prisma E_25M	
图例	单线图	柜面布置图
应急照明配电箱		
主要元件	NSX100/160	7M
	WTS32/63/100/160 带控制器	8M
	Acti 9 系列断路器，隔离开关，导轨插座，电涌保护器，测量元件，控制元件等模块化元件	40A 以下 3M，40A 以上 4M
	LC1D38 以下接触器，CT 系列模块化接触器	3M
柜体尺寸 HxWxD(mm)	1300 x 600 x 236	
备注	模块化元件每排有效安装宽度 48 x 9mm。 每排最多 8 个 LC1D38 以下接触器；如果选用 CT 模块化接触器，垂直高度模数占 3M	

应急动力配电箱 (风机)

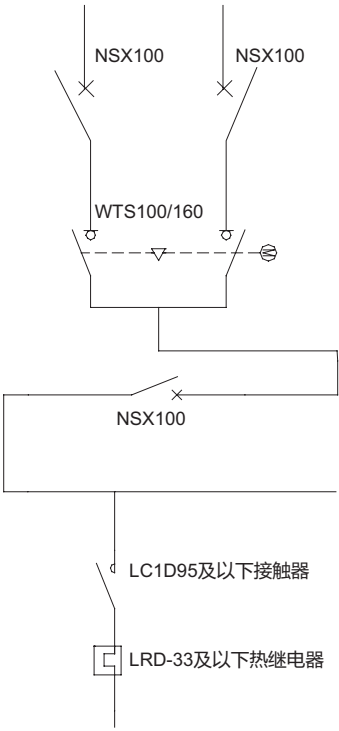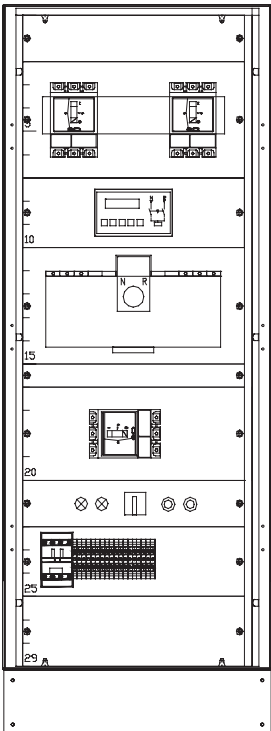方案号	5	
型号	Prisma E_29M	
图例	单线图	柜面布置图
应急动力配电箱		
主要元件	NSX100/160 垂直安装	7M
	WTS100/160 带控制器	8M
	NSX100 水平安装	5M
	指示灯, 按钮, 转换开关等	2M
	LC1D95 及以下接触器, 热继电器	LC1D38 以下 3M, LC1D95 以下 4M
柜体尺寸 HxWxD(mm)	1650 x 600 x 306	
备注	用于排烟 (正压送风) 风机, 最大电机功率 37kW。 仪表, 指示灯, 按钮, 转换开关等根据实际大小和数量, 确定其所需空间	


应急动力配电箱 (水泵)

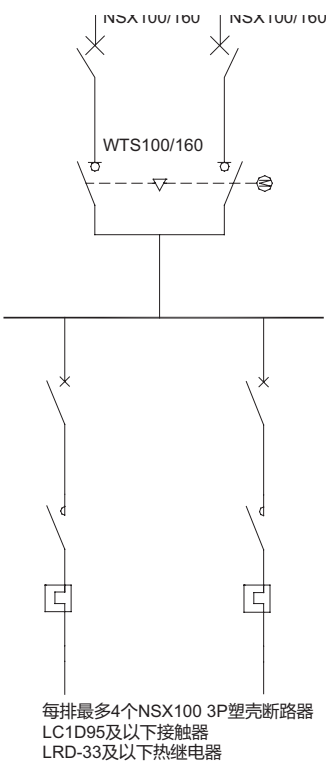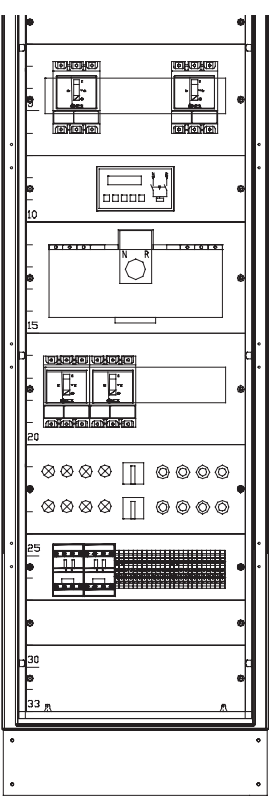方案号	6	
型号	Prisma E_33M	
图例	单线图	柜面布置图
应急动力配电箱		
主要元件	NSX100/160 垂直安装	7M
	WTS100/160 带控制器	8M
	指示灯，按钮，转换开关等	7M* (5M)
	LC1D95 及以下接触器，热继电器	LC1D38 以下 3M，LC1D95 以下 4M
柜体尺寸 HxWxD(mm)	1850 x 600 x 306	
备注	用于消防泵一用一备全压启动，最大电机功率 37kW。 仪表，指示灯，按钮，转换开关等根据实际大小和数量，确定其所需空间。 * 本图中 NSX100 垂直安装和指示灯，按钮复用了 2M 空间	


C

Prisma E柜体



9~25模数





29&33模数





IP30/40



IP31/41




开门角度



注：最大开门角度为120度。

注：最大开门角度为120度。

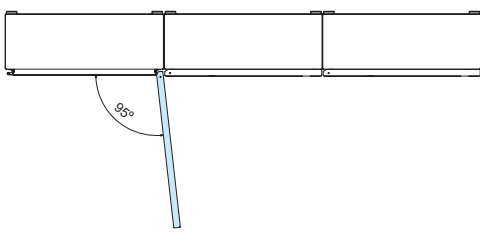


注：并柜时最大开门角度95度。


模数	9	13	17	21	25	29	33
H	500	700	900	1100	1300	1500	1700
H'	495	695	895	1095	1295	1495	1695

门

实心门




玻璃门






挂墙安装

9~25模数

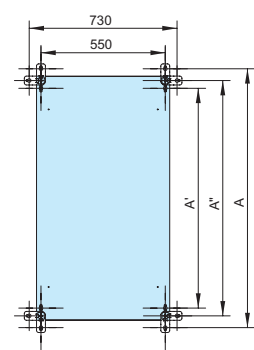

29&33模数

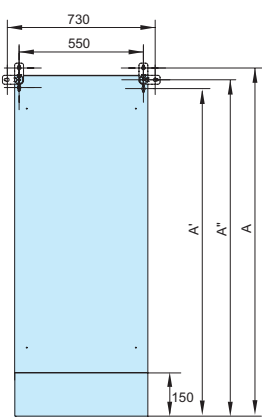


底座安装尺寸⁽¹⁾

模数	9	13	17	21	25	29	33
A	577	777	977	1177	1377	1690	1890
A'	327	527	727	927	1127	1565	1765
A''	397	597	797	997	1197	1600	1800

注：(1) 尺寸为柜体底座安装在地面或基座上的尺寸，可用M8的螺栓安装。


顶部电缆接入




注：235.9对应9~25M柜体，305.9对应29&33M柜体。

前面板后部深度

立柱




可调的元件导轨





注：(1) A=26(9~25M)，95.5(29M&33M)。

Prisma E柜体


9~25模数



29&33模数

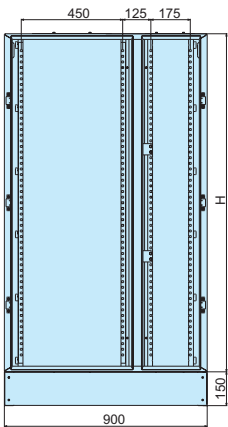


开门角度

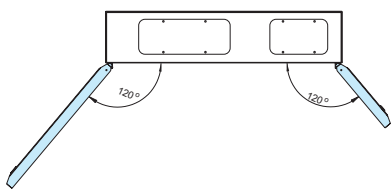


注：左右两个门最大开门角度均为120度。

门


实心门



玻璃门



300侧门




模数	9	13	17	21	25	29	33
H	500	700	900	1100	1300	1500	1700
H'	495	695	895	1095	1295	1495	1695




注：(1) 300侧门圆门锁，17~33M 2把锁，9~13M 1把锁，并由客户或盘厂自行选择。

挂墙安装

9~25模数

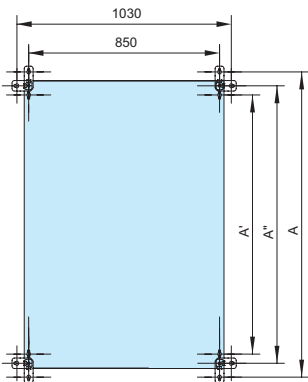

29&33模数

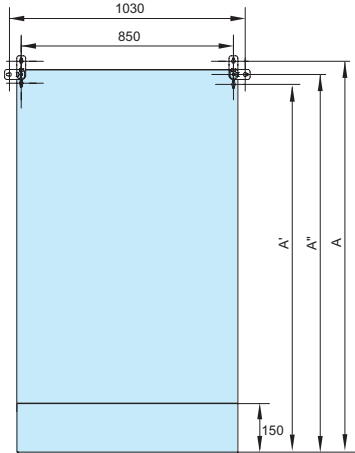


底座安装尺寸⁽¹⁾

模数	9	13	17	21	25	29	33
A	577	777	977	1177	1377	1690	1890
A'	327	527	727	927	1127	1565	1765
A''	397	597	797	997	1197	1600	1800

注：(1) 尺寸为柜体底座安装在地面或基座上的尺寸，可用M8的螺栓安装。


顶部电缆接入




注：235.9对应9~25M柜体，305.9对应29&33M柜体。

前面板后部深度

立柱



可调的元素导轨




LSE66502A


注：(1) A=26(9~25M)，95.5(29M&33M)。

Prisma E柜体


9~25模数

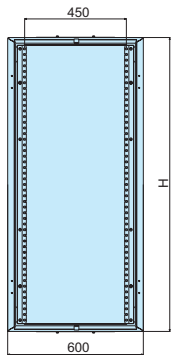


IP30/40



IP31/41




开门角度



注：对开门两个门最大开门角度均为 120 度，柜体并列安装时两侧需要预留15mm的安装空间。



对开门



模数	9	13	17	21	25
H	500	700	900	1100	1300
H'	495	695	895	1095	1295


挂墙安装

9~25模数




模数	9	13	17	21	25
A	577	777	977	1177	1377
A'	327	527	727	927	1127
A''	397	597	797	997	1197

顶部电缆接入




前面板后部深度

立柱




可调的元件导轨




Prisma E柜体


9~25模数




29&33模数



IP54




开门角度




注：最大开门角度为120度。

门

实心门



玻璃门




模数	9	13	17	21	25	29	33
H	500	700	900	1100	1300	1500	1700
H'	495	695	895	1095	1295	1495	1695




D

挂墙安装

9~25模数



29&33模数

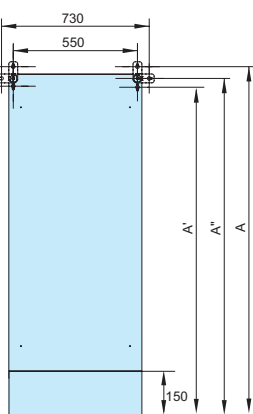


底座安装尺寸⁽¹⁾

模数	9	13	17	21	25	29	33
A	577	777	977	1177	1377	1690	1890
A'	327	527	727	927	1127	1565	1765
A''	397	597	797	997	1197	1600	1800

注：(1) 尺寸为柜体底座安装在地面或基座上的尺寸，可用M8的螺栓安装。


顶部电缆接入



线缆法兰头方案⁽¹⁾



IP54线缆法兰头




电缆盖板⁽²⁾


注：(1) 顶部接线时需客户自行开孔，然后装电缆法兰头方案，且满足IP54。
(2) 客户也可以采用电缆盖板，且电缆盖板下需压18*3mm (LSE66840A)密封条，并装带8只带防水垫圈的防水螺栓。

前面板后部深度

立柱




可调的元件导轨




注：(1) A=26(9~25M)，95.5(29M&33M)。


Prisma E柜体
9~25模数

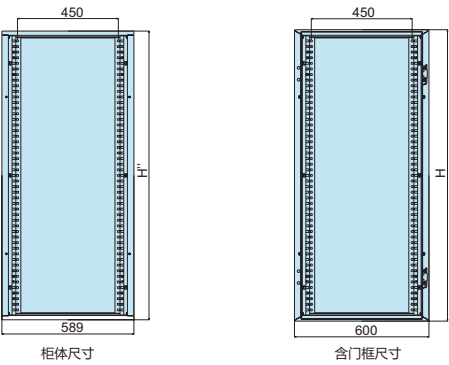


门
实心门



玻璃门




开门角度




注：最大开门角度为120度。

模数	9	13	17	21	25
H	500	700	900	1100	1300
H'	495	695	895	1095	1295
H''	488	688	888	1088	1288



前面板后部深度
立柱




可调的元件导轨



Prisma E柜体

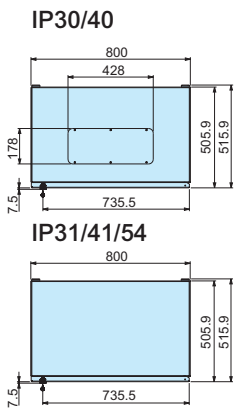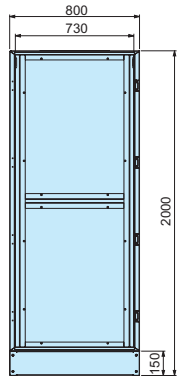


开门角度






注：最大开门角度为120度。

门
实心门




挂墙安装

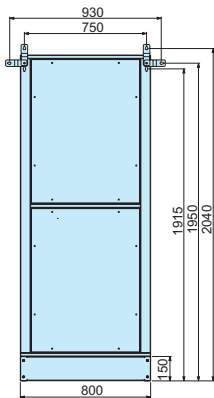

底座安装尺寸⁽¹⁾

注：(1) 尺寸为柜体底座安装在地面或基座上的尺寸，可用M8的螺栓安装。


顶部电缆接入



线缆法兰头方案⁽¹⁾



IP54线缆法兰头




电缆盖板⁽²⁾


注：(1) 顶部接线时需客户自行开孔，然后装电缆法兰头方案，且满足IP54。
(2) 客户也可以采用电缆盖板，且电缆盖板下需压18*3mm (LSE66840A)密封条，并装带6只带防水垫圈的防水螺栓。

前面板后部深度


立柱



可调的元件导轨



现场安装示意图

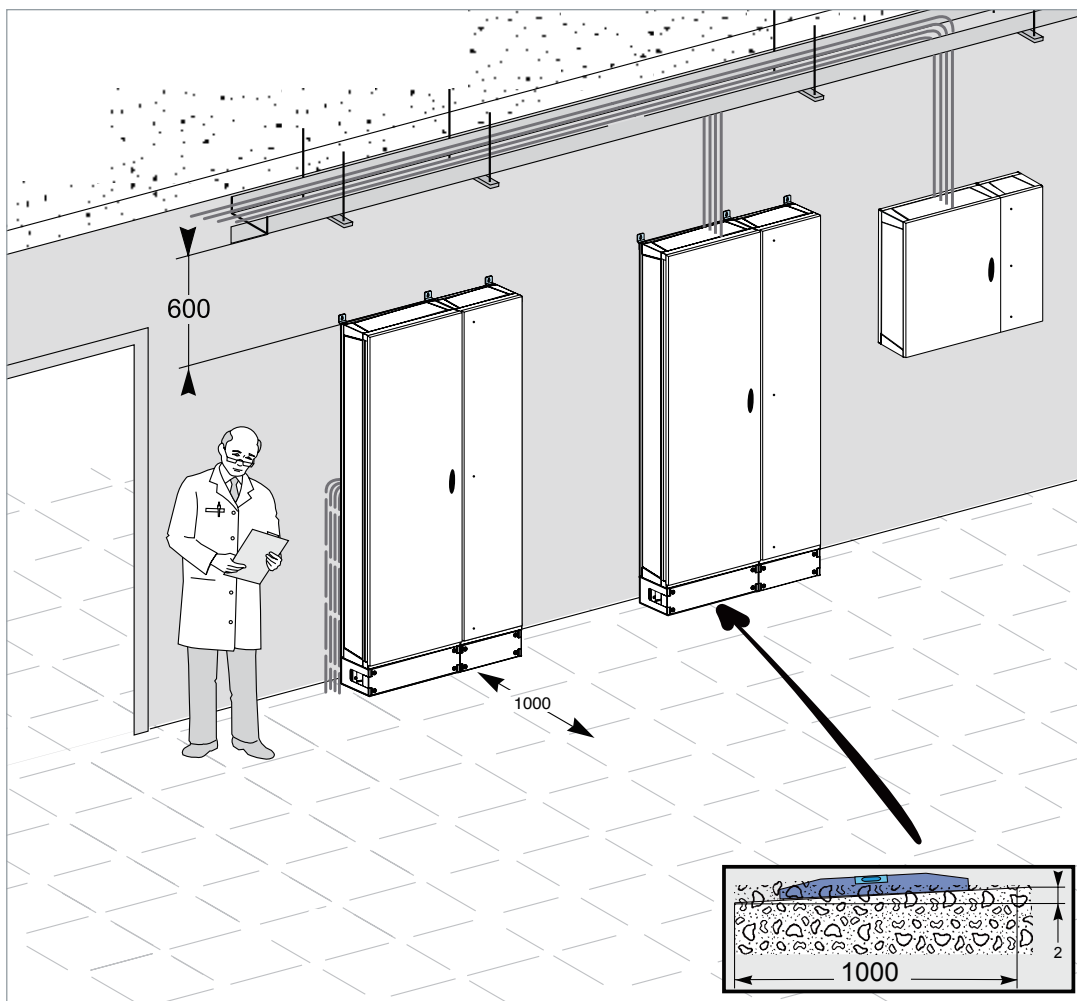

- 安装现场必须清洁，地面必须平整，满足倾斜度要求（ $\leq 2\text{mm/m}$ ）。墙面必须平整，不超过 $\pm 6\text{mm/m}$
- 开关柜前方至少要有 1000mm 的空间，以便能够完全打开门
- 根据要拆卸元件的方向来安装门
- 在开关柜上方应至少有 500 mm（建议 600 mm）的空间，以便电缆接入



物联网与智能配电系统

智能配电系统是指基于物联网的数字化配电解决方案，结合先进的测量、传感、控制技术、云计算和大数据分析与服务等，将配电系统中的智能设备互联互通，实现主动性高效维护，保障配电运行更加安全、可靠，全方位改善配电系统，重新定义配电。

智能配电系统带来的价值

主动式运维

随着现代供配电系统设备的规模呈现出越来越大，越来越复杂的趋势，对电力的安全可靠要求更高，对于故障的反应和处理能力要求更高。同时，电气系统潜在风险的不透明性时刻酝酿隐患。

通过主动式的运维能预警安全隐患，信息准确；能预测电气设备使用状况及寿命，评估系统的可靠性；能预防事故的扩大，减少停电时间。

分析指出，通过主动式的运维可以实现：

- 缩短停电时间的 35% ~ 40%
- 减少停电次数的 70% ~ 75%
- 延长设备寿命的 30%



施耐德“千里眼”远程移动运维软件

精细化管理

智能配电系统的后台软件，可以提升运营体系高效性，帮助用户规范运维工作的流程，通过移动运维的管理模式，优化人力资源成本。

通过跟踪、记录资产信息和使用状态，从而做到全生命周期的资产管理，节省设备资产的投入。

系统后台 PO 结合 AR 模块时刻监测能源使用状态、清晰的能耗视图，助力建设能源使用的管理方针，优化能耗成本。

而：

- 降低维护成本的 25% ~ 35%
- 节省设备资产的 12% ~ 18%
- 提升能源效率的 20% ~ 25%

提升建筑物价值

LEEDTM 评估体系由五大方面，若干指标构成其技术框架，主要从可持续建筑场址、水资源利用、建筑节能与大气、资源与材料、室内空气质量几个方面对建筑进行综合考察、评判其对环境的影响，并根据每个方面的指标进行打分，综合得分结果，将通过评估的建筑分为铂金、金、银和认证级别，以反映建筑的绿色水平。对于电能分项计量持续的检测与分析是 LEED 认证的重要达标项。

智能配电系统通过分析 + 优化措施，提升各系统及设备的可用性及可靠性，优化资产的使用和配置，从而保障供电连续性，确保企业品质、形象和企业业务持续性等。而智能型断路器 MTZ 又能做到初期快速部署，后续不断按照新的需求升级其数字模块，它带来的性能提升可塑性极强。



系统后台 PO+AR 的能耗趋势分析界面

无疑，智能配电可以极大地彰显企业的先进性，帮助企业成为业内的标杆单位。

简介

- 根据项目需求及预算，智能配电系统低压主配电柜选型方案分为如下三挡：
- 入门：塑壳使用施耐德智能表计方案，微断不接入系统 + 以太网网关 PAS700
 - 经济：塑壳使用 PowerTag NSX 方案 + 微断使用 PowerTag FD + 以太网网关 PAS700
 - 高级：塑壳使用 PowerTag NSX 方案 + 微断使用 PowerTag FD + Reflex iC60, Smart RCA, iCT, iTL, iOF+SD24+ 以太网网关 PAS700

互联互通的产品	智能配电系统配置		
	入门	经济	高级
塑壳断路器	●	●	●
微型断路器	○	●	●
电能测量	PM2125C	PowerTag NSX PowerTag FD	PowerTag NSX PowerTag FD
功能概述	√ 塑壳热磁保护 (C1) 及电子脱扣器 (C2) √ 智能网关 PAS700	√ 塑壳热磁保护 (C1) 及电子脱扣器 (C2) √ 智能网关 PAS700	√ 塑壳热磁保护 (C1) 及电子脱扣器 (C2) √ 智能网关 PAS700 √ 微断远程状态显示和远程控制
注：在硬件配置确定的基础上，可以配置 PME/PSE/ 站控单元 / 云能效 / 千里眼等，实现具体功能，如监测、预警、控制、地图导航、老化分析、移动运维、故障诊断、选择性分析等等。			

图例：● 智能配置带通讯；○ 一般配置非通讯；○ 非施耐德产品。

对于入门，经济以及高级型配置，所涉及到的元件配置，该文件都会给出详细的介绍，并提供典型的拓扑图以及柜面图示例以供参考，最终方案请根据具体项目调整。

智能模块的安装位置

通用装配规则请参阅 Prisma E 装配指南。
推荐使用 4M (1 M = 50 毫米) 高度功能单元空间作为 Prisma E 柜的智能设备隔室，隔室紧邻柜顶位置。
这样有足够的空间排布智能元件。隔室由钣金构成，确保与母线和其它功能单元的隔离。



智能模块的排布

智能设备安装在一个垂直安装板上。安装板的厚度应该超过 2 毫米。考虑到便于安装和维护，安装板到柜门之间的距离不得超过 180mm。使用 DIN 导轨安装智能设备，如直流电源、MCB、IFE、智能网关等。


入门型配置的硬件选型

入门型配置元件配置表

配置方案	Smart Panel 入门型配置			
塑壳断路器	●			
微型断路器	○			
电能测量	●			
设备名称	元器件名称	脱扣器	通讯模块	附件
塑壳断路器	NSX	MA/TMD/MIC2	PAS700	/
微型断路器	MCB	/	/	/
电能测量	PM2125C	/	/	/

图例：● 智能配置带通讯；○ 一般配置非通讯；○ 非施耐德产品。

入门型配置拓扑图

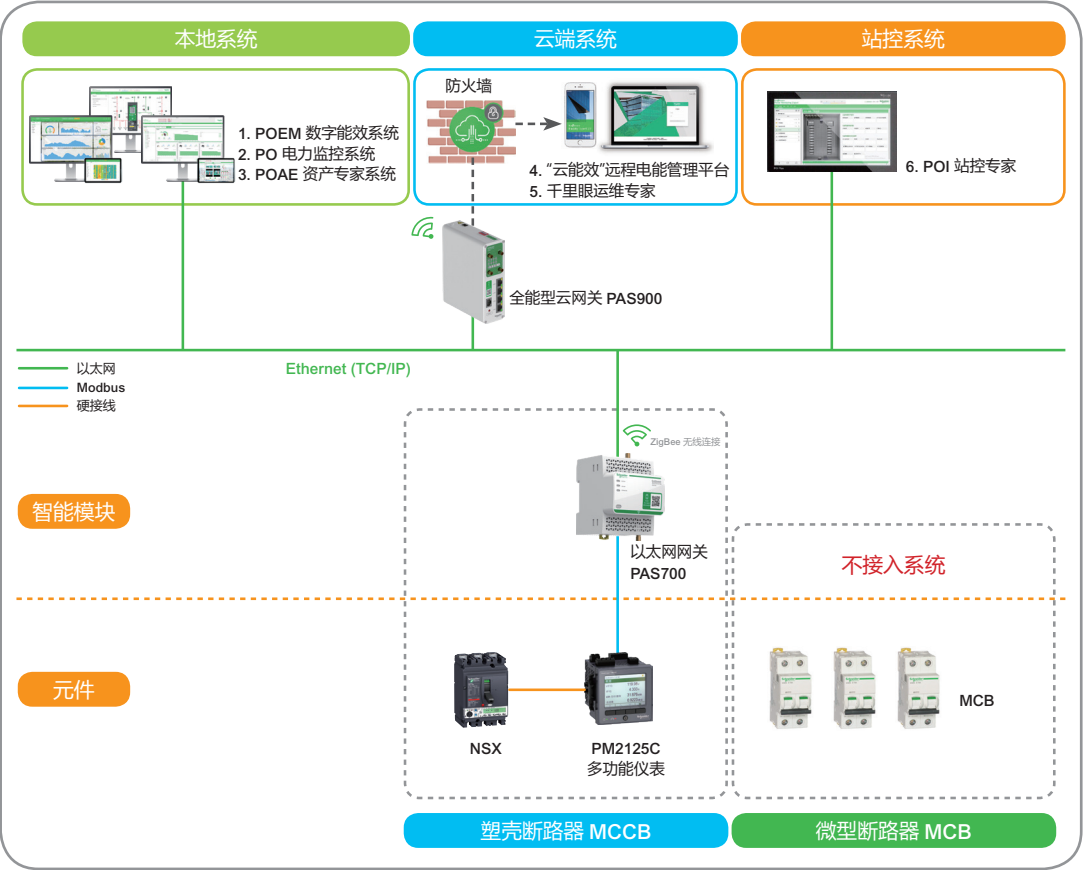


E

柜面图



入门配置单柜示意图

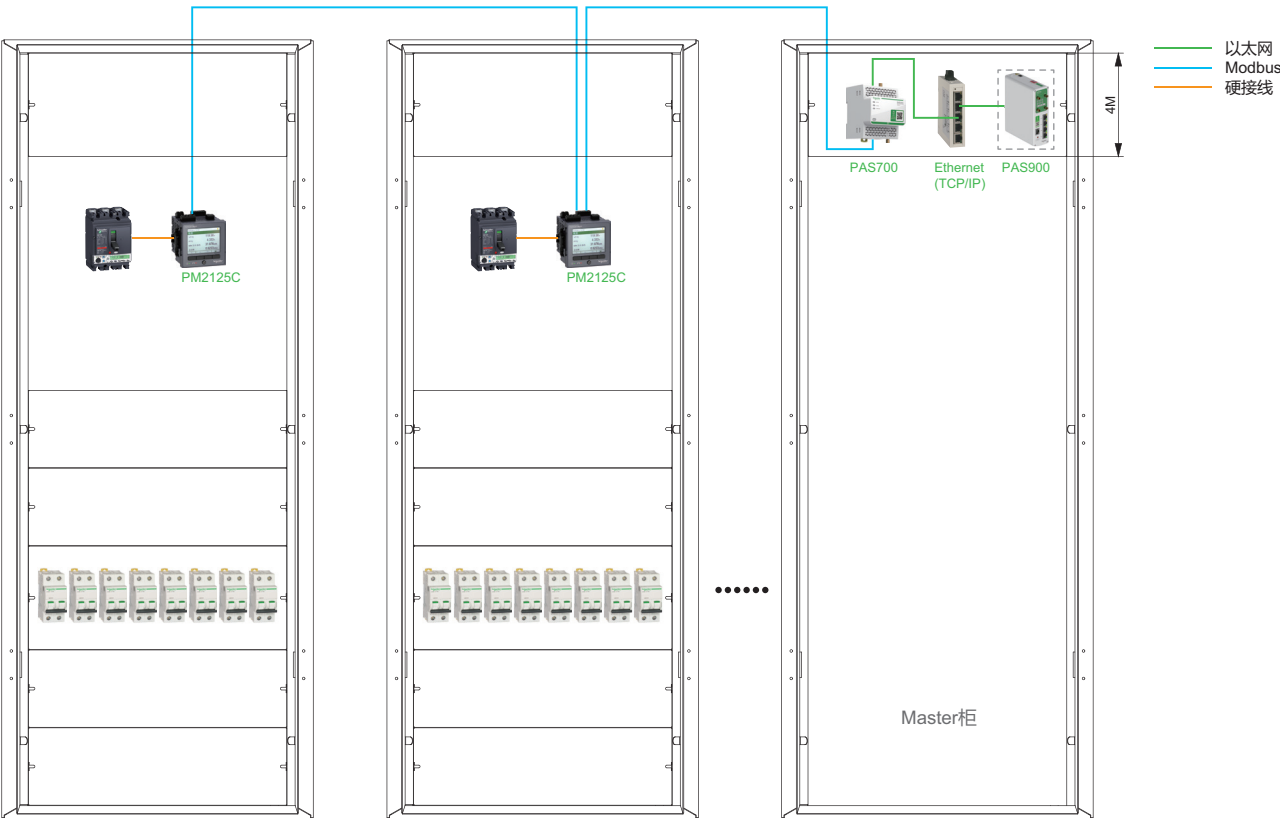

入门配置组柜示意图


经济型配置的硬件选型

经济型配置元件配置表

配置方案	Smart Panel 经济型配置				
塑壳断路器	●				
微型断路器	●				
电能测量	●				
设备名称	元器件名称	脱扣器	通讯模块	附件	柜门显示
塑壳断路器	NSX	MA/TMD/MIC2	PAS700	OF/SDE	FDM12D *
微型断路器	MCB	/		/	
电能测量	进线：PowerTag NSX		/	/	/
	馈线：PowerTag FD				


* 表示可选。
图例：● 智能配置带通讯；○ 一般配置非通讯；◉ 非施耐德产品。

经济型配置拓扑图

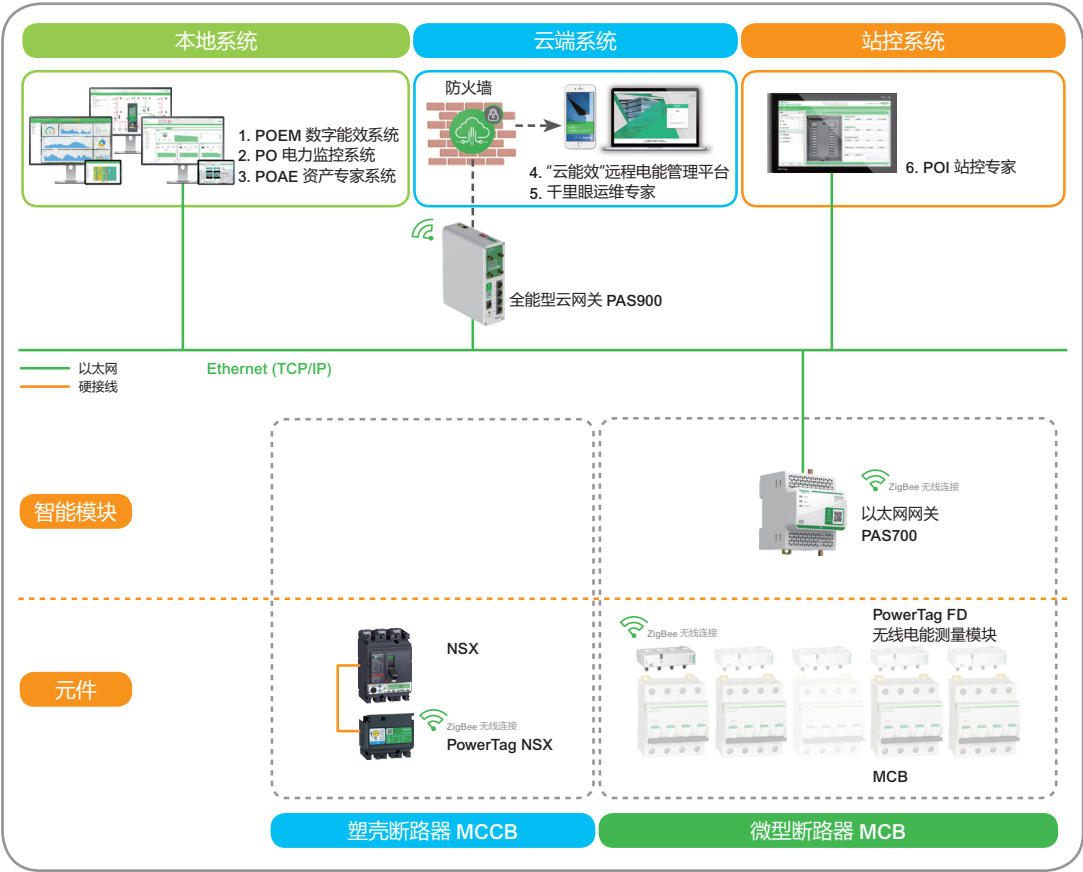


E

柜面图

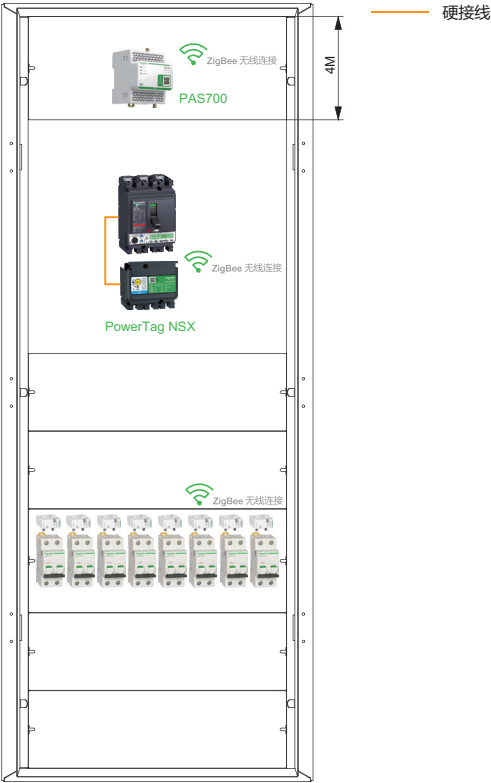

经济配置单柜示意图

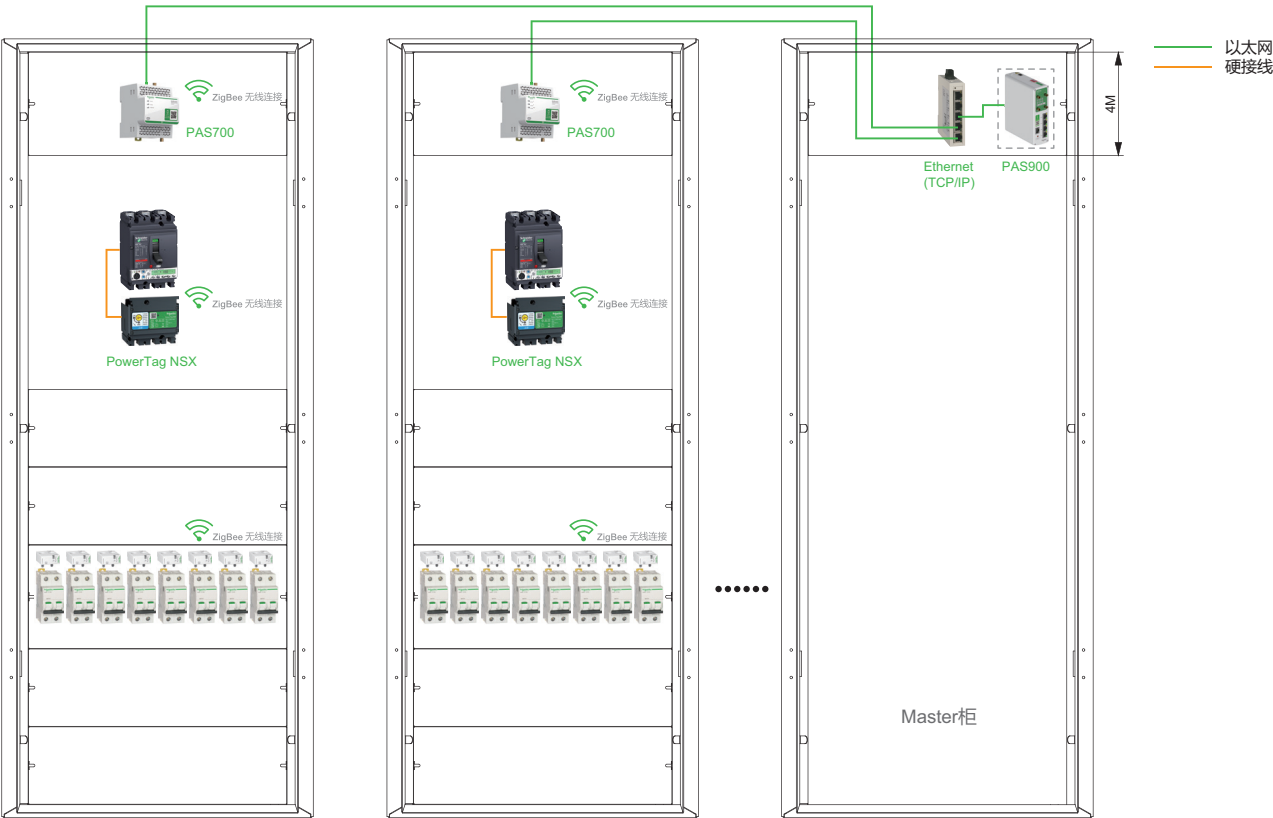

经济配置组柜示意图


高级配置的硬件选型

高级配置元件配置表

配置方案	Smart Panel 高级配置				
塑壳断路器	●				
微型断路器	●				
电能测量	●				
设备名称	元器件名称	脱扣器	通讯模块	附件	附件
塑壳断路器	NSX	MA/TMD/MIC2	PAS700	OF/SDE	FDM12D *
微型断路器	MCB	/	PowerTag LinkModbus	Smart RCA, iCT, iTL, iOF+SD24	
电能测量	进线：PowerTag NSX		/	/	/
	馈线：PowerTag FD				


* 表示可选。
图例：● 智能配置带通讯；○ 一般配置非通讯；○ 非施耐德产品。

高级配置拓扑图

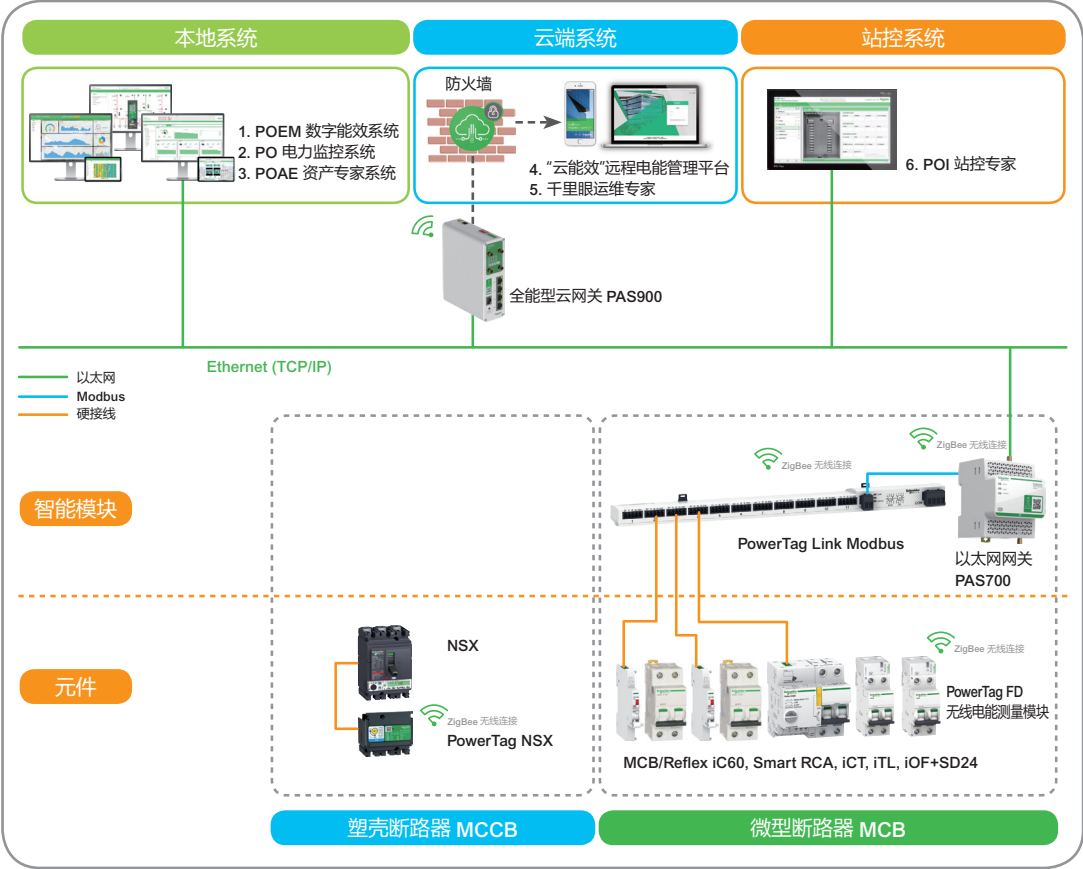


E

柜面图

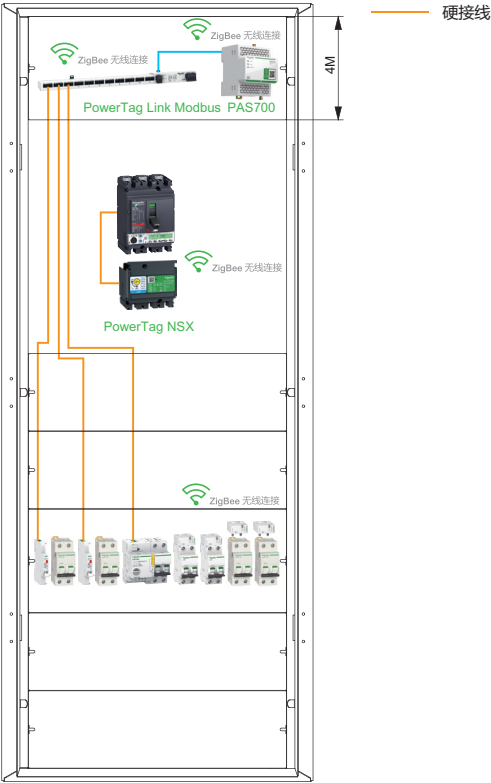

高级配置单柜示意图

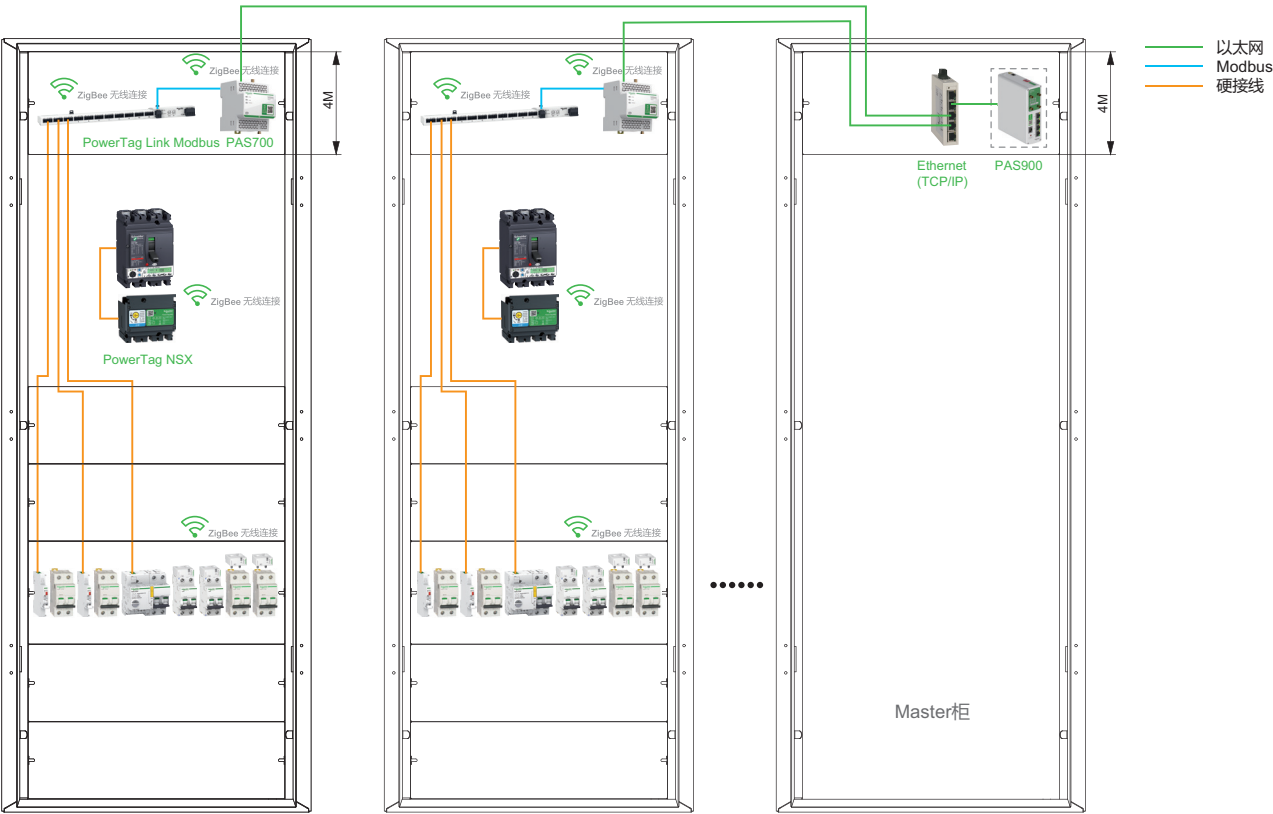


高级配置组柜示意图

施耐德电气 (中国) 有限公司

施耐德电气 (中国) 有限公司	北京市朝阳区望京东路6号施耐德电气大厦	邮编：100102	电话：(010) 84346699	传真：(010) 65037402
■ 上海分公司	上海市普陀区云岭东路89号长风国际大厦6层、8-9层、11-13层	邮编：200062	电话：(021) 60656699	传真：(021) 60768981
■ 广州分公司	广州市天河区珠江新城金穗路62号侨鑫国际金融中心大厦20层02-05单元	邮编：510623	电话：(020) 85185188	传真：(020) 85185195
■ 武汉分公司	武汉市东湖高新区光谷大道77号金融港B11	邮编：430205	电话：(027) 59373000	传真：(027) 59373001
■ 西安分公司	西安市长安区郭杜街道丈八北路26号2F	邮编：710065	电话：(029) 65692599	传真：(029) 68798831
■ 深圳分公司	深圳市南山区科苑南路3099号中国储能大厦7楼A-C单元和8楼	邮编：518000	电话：(0755) 36677988	传真：(0755) 36677982
■ 成都分公司	成都市高新区世纪城南路599号天府软件园D区7栋5层	邮编：610041	电话：(028) 66853777	传真：(028) 66853778
■ 乌鲁木齐办事处	乌鲁木齐市米东区会展中街3331号会丰大厦1807	邮编：830002	电话：(0991) 6766838	传真：(0991) 6766830
■ 呼和浩特办事处	呼和浩特市新城区迎宾北路7号大唐金座4楼402室	邮编：010010	电话：(0471) 6537509	传真：(0471) 5100510
■ 哈尔滨办事处	哈尔滨市南岗区红军街15号奥威斯发展大厦21层J座	邮编：150001	电话：(0451) 53009797	传真：(0451) 53009640
■ 长春办事处	长春市解放大路 2677号长春光大银行大厦1211-12室	邮编：130061	电话：(0431) 88400302/03	传真：(0431) 88400301
■ 沈阳办事处	沈阳市东陵区上深沟村沈阳国际软件园860-6号F9-412房间	邮编：110167	电话：(024) 23964339	传真：(024) 23964296
■ 大连办事处	大连市沙河口区五一路267号大连软件园17号大厦201-I室	邮编：116023	电话：(0411) 84769100	传真：(0411) 84769511
■ 天津办事处	天津市滨海高新技术产业开发区华苑产业区(环外)海泰创新六路11号施耐德电气工业园2号楼5层	邮编：300392	电话：(022) 23748000	传真：(022) 23748100
■ 石家庄办事处	石家庄市中山东路303号世贸广场酒店办公楼12层1201室	邮编：050011	电话：(0311) 86698713	传真：(0311) 86698723
■ 太原办事处	太原市府西街268号力鸿大厦B区805室	邮编：030002	电话：(0351) 4937186	传真：(0351) 4937029
■ 银川办事处	银川市兴庆区文化西街106号银川国际贸易中心B栋13层B05	邮编：750001	电话：(0951) 5198191	传真：(0951) 5198189
■ 济南办事处	济南市市中区二环南路6636号中海广场21层2104室	邮编：250024	电话：(0531) 81678100	传真：(0531) 86121628
■ 青岛办事处	青岛市崂山区秦岭路18号青岛国展财富中心二号楼四层413-414室	邮编：266061	电话：(0532) 85793001	传真：(0532) 85793002
■ 烟台办事处	烟台市开发区长江路218号烟台台仓大酒店1806室	邮编：264006	电话：(0535) 6381175	传真：(0535) 6381275
■ 兰州办事处	兰州市城关区广场南路4-6号国芳写字楼2310-2311室	邮编：730030	电话：(0931) 8795058	传真：(0931) 8795055
■ 郑州办事处	河南省郑州市郑东新区如意西路东、如意河西二街南楷林大厦5层516室	邮编：450003	电话：(0371) 65939211	传真：(0371) 65939213
■ 洛阳办事处	洛阳市涧西区凯旋西路88号华阳广场国际大饭店9层	邮编：471003	电话：(0379) 65588678	传真：(0379) 65588679
■ 南京办事处	南京市建邺区河西大街66号明星国际商务中心A座8层	邮编：210019	电话：(025) 83198399	传真：(025) 83198321
■ 苏州办事处	江苏省苏州市工业园区苏州大道123号汇金大厦1907-1908单元	邮编：215123	电话：(0512) 68622550	传真：(0512) 68622620
■ 无锡办事处	无锡市高新技术产业开发区汉江路20号	邮编：214028	电话：(0510) 81009780	传真：(0510) 81009760
■ 南通办事处	南通市工农路111号华辰大厦A座1103室	邮编：226000	电话：(0513) 85228138	传真：(0513) 85228134
■ 常州办事处	常州市新北区太湖东路101-1常发商业广场5-1801室	邮编：213022	电话：(0519) 85516601	传真：(0519) 88130711
■ 扬州办事处	扬中市环城东路1号东苑大酒店4楼666房间	邮编：212200	电话：(0511) 88398528	传真：(0511) 88398538
■ 合肥办事处	合肥市胜利路198号希尔顿酒店六楼	邮编：230011	电话：(0551) 64291993	传真：(0551) 64279010
■ 重庆办事处	重庆市渝中区瑞天路56号企业天地4号办公楼10层5、6、7单元	邮编：400043	电话：(023) 63839700	传真：(023) 63839707
■ 杭州办事处	杭州市滨江区江南大道618号东冠大厦5楼	邮编：310052	电话：(0571) 89825800	传真：(0571) 89825801
■ 宁波办事处	宁波市江东北路 1 号中信宁波国际大酒店 833 室	邮编：315040	电话：(0574) 87706806	传真：(0574) 87717043
■ 温州办事处	温州市龙湾区上江路198号新世纪商务大厦B幢9楼902-2	邮编：325000	电话：(0577) 86072225	传真：(0577) 86072228
■ 南昌办事处	江西省南昌市红谷滩赣江北大道1号中航广场1001-1002室	邮编：330008	电话：(0791) 82075750	传真：(0791) 82075751
■ 长沙办事处	长沙市雨花区万家丽中路二段8号华晨世纪广场B区10层24号	邮编：410007	电话：(0731) 88968983	传真：(0731) 88968986
■ 贵阳办事处	贵阳市观山湖区诚信路西侧腾祥·迈德国际一期(A2)1-14-6	邮编：550002	电话：(0851) 85887006	传真：(0851) 85887009
■ 福州办事处	福州市仓山区浦上大道272号仓山万达广场A2楼13层11室	邮编：350001	电话：(0591) 38729998	传真：(0591) 38729990
■ 厦门办事处	厦门市火炬高新区马垄路455号	邮编：361006	电话：(0592) 2386700	传真：(0592) 2386701
■ 昆明办事处	昆明市三市街6号柏联广场A座10楼07-08单元	邮编：650021	电话：(0871) 63647550	传真：(0871) 63647552
■ 南宁办事处	南宁市青秀区民族大道111号广西发展大厦10楼	邮编：530022	电话：(0771) 5519761/62	传真：(0771) 5519760
■ 东莞办事处	东莞市南城区体育路2号鸿禧中心B417单元	邮编：523000	电话：(0769) 22413010	传真：(0769) 22413160
■ 佛山办事处	佛山市祖庙路33号百花广场26层2622-23室	邮编：528000	电话：(0757) 83990312	传真：(0757) 83992619
■ 中山办事处	中山市东区兴政路1号中环广场3座1103室	邮编：528403	电话：(0760) 88235979	传真：(0760) 88235979
■ 海口办事处	海口市文华路18号海南君华海逸酒店6层607室	邮编：570105	电话：(0898) 68597287	传真：(0898) 68597295
■ 施耐德电气研修院	北京市朝阳区望京东路6号施耐德电气大厦	邮编：100102	电话：(010) 84346699	传真：(010) 84501130

Life Is On



施耐德电气(中国)有限公司

Schneider Electric(China)Co.,Ltd.

北京市朝阳区望京东路6号

施耐德电气大厦

邮编: 100102

电话: (010) 8434 6699

传真: (010) 8450 1130

Schneider Electric Building, No. 6,

East WangJing Rd., Chaoyang District

Beijing 100102 P.R.C.

Tel: (010) 8434 6699

Fax: (010) 8450 1130

由于标准和材料的变更，文中所述特性和本资料中的图像只有经过我们的业务部门确认以后，才对我们有约束。

ECATA1200

2024.01